

Kawasaki Robot

duAro 双腕スカラロボット duAro (デュアロ) 簡易食品仕様

duAro1は食品工場の衛生環境に対応可能です。




特 長

食品対応グリス

アーム先端のJT3、JT4可動部には食品対応グリスを使用していますので、万が一の場合でも安全です。

衛生ジャケット(オプション)

アーム部にディスポーザブルタイプの青色ジャケットを装着、万が一食品に混入してもすぐに分かるようになっています。また、カート部にも防水性、防汚性に優れた素材と形状のジャケットを装着、汚れてもふき取り作業が簡単に行えます。

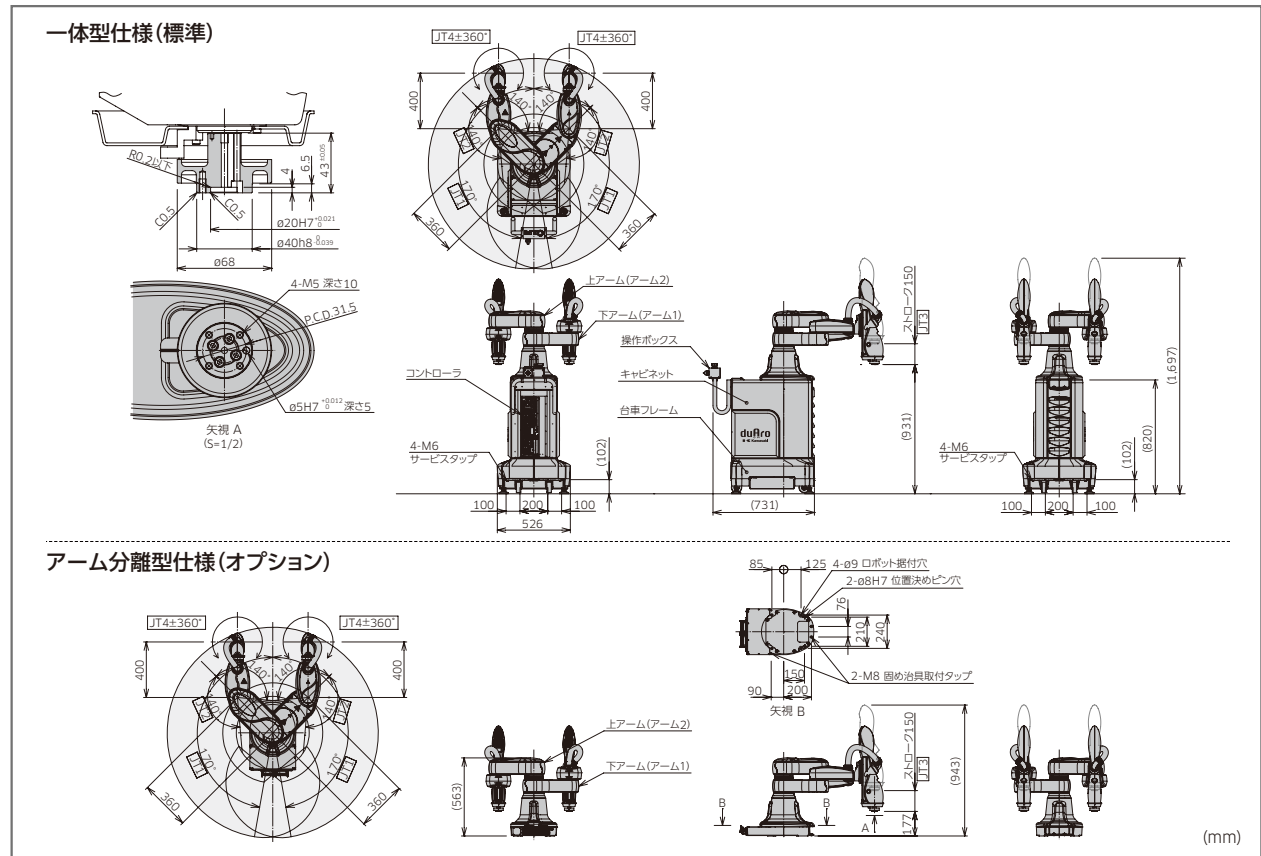

		duAro 簡易食品仕様	
形式		水平多関節型	
自由度(軸)		各アーム 4	
最大可搬質量(kg)		各アーム 2 (両アームでは4)	
最大リーチ(mm)		760	
位置繰り返し精度(mm)		±0.05	
最大範囲		アーム1(下アーム)	アーム2(上アーム)
	腕旋回(°)	-170 - +170 (JT1)	-140 - +500 (JT1)
		-140 - +140 (JT2)	-140 - +140 (JT2)
	腕上下(mm)	0 - +150 (JT3)	0 - +150 (JT3)
	手首回転(°)	-360 - +360 (JT4)	-360 - +360 (JT4)
許容モーメント(N・m)	手首軸 (JT4)	3.9	
許容慣性モーメント(N・m)	手首軸 (JT4)	0.086	
本体質量(kg)		約230(制御部含む、オプション品除く)	
設置方法		床置き	
設置環境	周囲温度 (℃)	5 - 40*	
	相対湿度 (%)	35 - 85 (但し、結露なきこと)*	
対応コントローラ/所要電源		F61/2kVA	

*:表記範囲外でのご使用については、別途ご相談ください。



衛生ジャケット装着イメージ (オプション)

※このカタログに記載の内容は、改良のため、予告なく改訂・変更することがあります。
 ※このカタログに記載の製品は、日本国内向けです。海外設置の場合は、仕様が異なりますので、別途ご相談ください。
 ※このカタログに記載の製品には、“外国為替及び外国貿易法”で定められた規制貨物に該当する製品（または技術）が含まれています。
 該当製品を輸出する際には、同法に基づく輸出許可等が必要ですのでご注意ください。

東京本社
〒105-8315 東京都港区海岸1丁目14-5
Tel. 03-3435-2501 Fax. 03-3437-9880
明石工場
〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1-1
Tel. 078-921-2946 Fax. 078-923-6548
<https://robotics.kawasaki.com/>

会社
営業問合せ先
東京営業所
Tel. 03-6457-1928
中部営業所
Tel. 0561-63-6800
関西営業所
Tel. 078-360-8660
広島営業所
Tel. 082-286-1711
九州サービスセンター
Tel. 092-940-2310
1丁目14-5
3-3437-9880
崎町1-1
78-923-6548
ki.com/

●スクール総合案内 Tel. 050-3000-4344

●専用コールセンター

自動車組立ロボットサービス Tel. 050-3000-4332

塗装ロボットサービス Tel. 050-3000-4333

一般産業ロボットサービス Tel. 050-3000-4347

クリーンロボットサービス Tel. 078-921-1259

部品・修理 Tel. 078-990-1595

※平日の昼間(8:30~17:30)は各地域「サービスセンター」までご連絡ください。
 ※平日の夜間(17:30~8:30)および土曜日と祝日の昼間(8:30~17:30)は下記「24時間ヘルプデスク」までご連絡ください。

東北〔岩手〕	Tel. 050-3000-4332
関東〔栃木〕	Tel. 050-3000-4347
南関東〔神奈川〕	Tel. 050-3000-4332
名古屋〔愛知〕	Tel. 050-3000-4333
豊橋〔愛知〕	Tel. 050-3000-4332
明石〔兵庫〕	Tel. 078-921-1259
関西〔兵庫〕	Tel. 050-3000-4347
広島〔広島〕	Tel. 050-3000-4332
九州〔福岡〕	Tel. 050-3000-4332

アメリカ／イギリス／ドイツ／韓国／中国／
台湾／タイ／インド